AA01/1

OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUW WODNYCH PRZYŁĄCZENIOWYCH



DN40 - DN600

Obudowy teleskopowe służą do uruchamiania i bezpośredniej obsługi armatury z poziomu gruntu.

Zastosowanie:

Cechy konstrukcyjne

- Kielich chroniący trzpień przed zabrudzeniem
- Możliwość wykonania w wersji ocynkowanej
- Możliwość wykonania obudowy o głębokości zabudowy wg zamówienia

Dane techniczne:

Powłoka ochronna:
Czarna farba bitumiczna
Cynkowane FeZn5 - opcjonalnie


© Aeon 2026 Rev.1

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technicznych wyrobów. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.

AA01/1

Skrzynka uliczna - wysokość 150 mm.

Rd - odległość od podstawy rurociągu do poziomu gruntu
L - rzeczywista długość obudowy teleskopowej

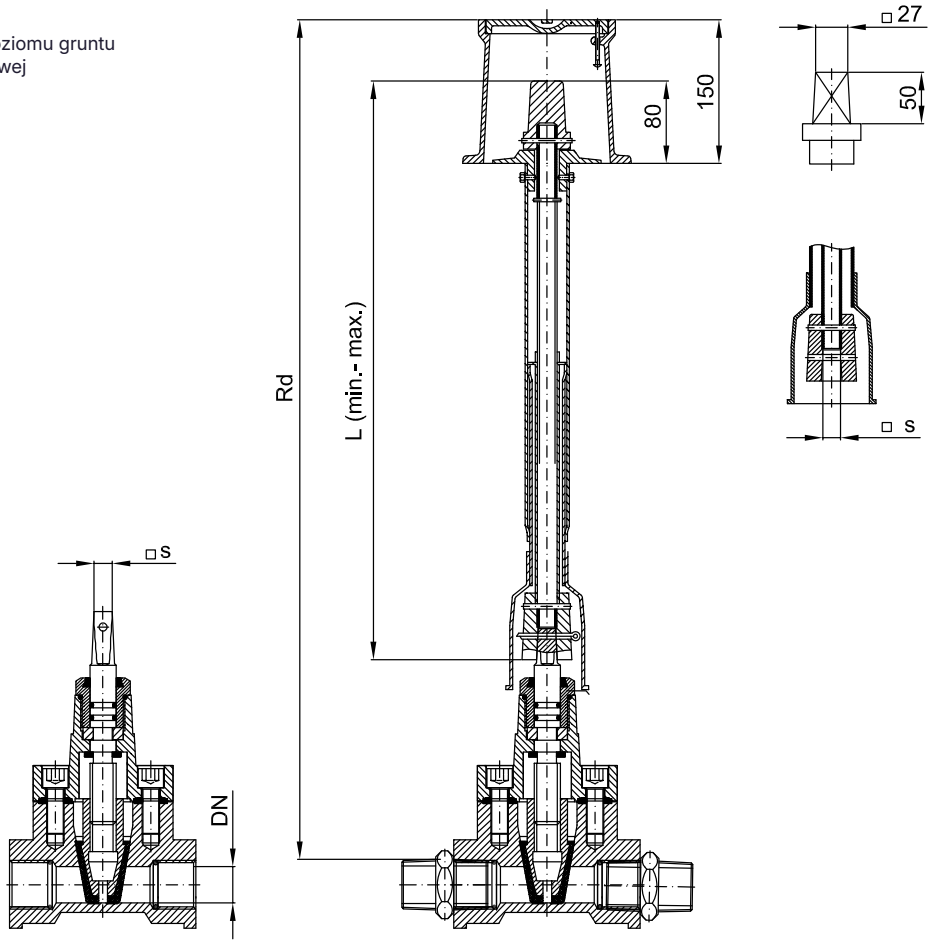

Wymiary (mm & kg)

DN	Kwadrat trzpienia □ S	L 550/800 Rd min	L 550/800 Rd max	Kod	L 1000/1200 Rd min	L 1000/1200 Rd max	Kod	L 1000/1650 Rd min	L 1000/1650 Rd max	Kod	L 1400/2000 Rd min	L 1400/2000 Rd max	Kod
20	14	750	1000	AA1056	1000	1400	AA1057	1200	1850	AA1058	1600	2400	AA1059
25	14	757	1007	AA1056	1007	1407	AA1057	1207	1857	AA1058	1607	2407	AA1059
32	14	755	1005	AA1056	1005	1405	AA1057	1205	1855	AA1058	1605	2405	AA1059
40	14	790	1040	AA1056	1040	1440	AA1057	1240	1890	AA1058	1640	2440	AA1059
50	14	795	1045	AA1056	1045	1445	AA1057	1245	1895	AA1058	1645	2445	AA1059

Prosimy o posługiwanie się kodami produktów przy składaniu zamówienia

© Aeon 2026 Rev.1

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technicznych wyrobów. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.