AA01/2

OBUDOWA DO ZASUW GAZOWYCH TELESKOPOWA



DN40 - DN300

Obudowy teleskopowe służą do uruchamiania i bezpośredniej obsługi armatury z poziomu gruntu.

Zastosowanie:

Cechy konstrukcyjne

- Kielich chroniący trzpień przed zabrudzeniem
- Możliwość wykonania w wersji ocynkowanej
- Możliwość wykonania obudowy o głębokości zabudowy wg zamówienia

Dane techniczne:


Powłoka ochronna:
Czarna farba bitumiczna
Cynkowane FeZn5 - opcjonalnie

© Aeon 2026 Rev.1

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technicznych wyrobów. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.

AA01/2

Nr	Nazwa części	Materiał
1	Kaptur górny	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
2	Kołek sprężysty	Stal FeZn5
3	Kołnierz	Polietylen PE
4	Rura osłonowa	Polietylen PE
5	Wrzeciono	Profil stalowy S235JR / profil stalowy ocynkowany
6	Kielich	Polietylen PE
7	Nasada dolna	Żeliwo szare EN-GJL-250 opcjonalnie Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
8	Zawleczka	Stal FeZn5 / Stal nierdzewna

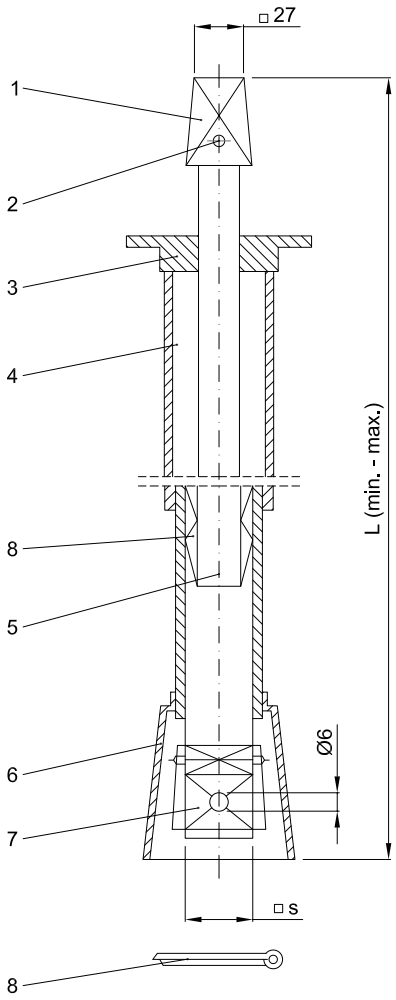

Wymiary (mm & kg)

Kwadrat trzpienia □S [mm]	Waga [kg]					
	L [mm] 550/800	L [mm] 800/1200	L [mm] 1000/1650	L [mm] 1400/2200	L [mm] 1600/2500	L [mm] 2000/3000
14	3,0	4,0	4,5	5,2	6,0	7,0
17	3,0	4,0	4,5	5,3	6,0	7,0
19	3,0	4,0	4,5	5,3	6,0	7,0
24	3,5	4,5	5,0	6,0	6,5	8,0
27	3,5	4,5	5,0	6,0	6,5	8,0
32	3,7	4,7	5,2	6,2	6,7	8,2

Prosimy o posługiwanie się kodami produktów przy składaniu zamówienia.

© Aeon 2026 Rev.1

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technicznych wyrobów. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.