AA01/2

OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUW GAZOWYCH OPTIVALVE™

DN40 - DN300



Obudowy teleskopowe służą do uruchamiania i bezpośredniej obsługi armatury z poziomu gruntu.

Zastosowanie:

Cechy konstrukcyjne

- Kielich chroniący trzpień przed zabrudzeniem
- Możliwość wykonania w wersji ocynkowanej
- Możliwość wykonania obudowy o głębokości zabudowy wg zamówienia

Dane techniczne:


Powłoka ochronna:
Czarna farba bitumiczna
Cynkowane FeZn5 - opcjonalnie

© Aeon 2026 Rev.1

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technicznych wyrobów. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.

AA01/2

Rd - odległość od podstawy rurociagu do poziomu gruntu
L - rzeczywista długość obudowy teleskopowej

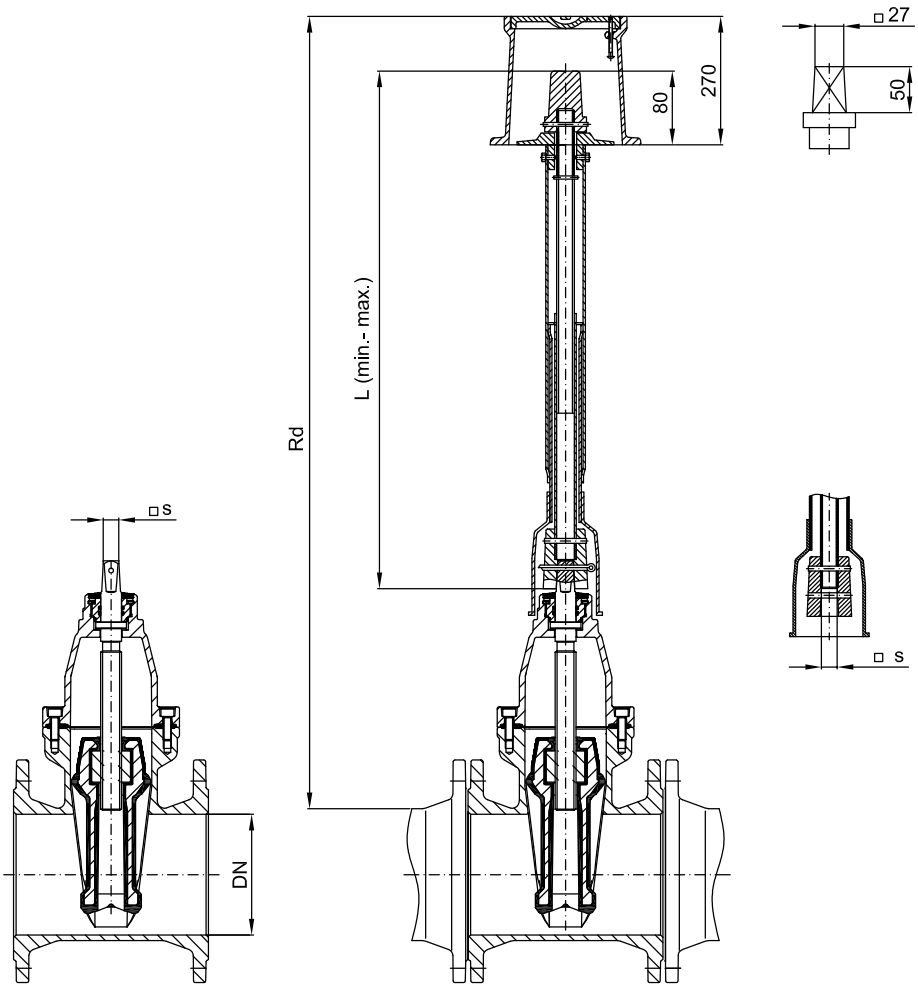

DN	Kwadrat trzpienia □S	L 550/800 Rd min	Rd max	Kod	L 800/1200 Rd min	Rd max	Kod	L 1000/1650 Rd min	Rd max	Kod	L 1400/2200 Rd min	Rd max	Kod
40	14	899	1149	AA1056	1149	1549	AA1057	1349	1999	AA1058	1749	2549	AA1059
50	14	938	1188	AA1056	1188	1588	AA1057	1388	2038	AA1058	1788	2588	AA1059
65	17	927	1177	AA1062	1177	1577	AA1063	1377	2027	AA1064	1777	2577	AA1065
80	17	935	1185	AA1062	1185	1585	AA1063	1385	2035	AA1064	1785	2585	AA1065
100	19	954	1204	AA1068	1204	1604	AA1069	1404	2054	AA1070	1804	2604	AA1071
125	19	1042	1292	AA1068	1292	1692	AA1069	1492	2142	AA1070	1892	2692	AA1071
150	19	1017	1267	AA1068	1267	1667	AA1069	1467	2117	AA1070	1867	2667	AA1071
200	24	1082	1332	AA1074	1332	1732	AA1075	1532	2182	AA1076	1932	2732	AA1077
250	27	1129	1379	AA1080	1379	1779	AA1081	1579	2229	AA1082	1979	2779	AA1083
300	27	1184	1434	AA1080	1434	1834	AA1081	1634	2284	AA1082	2034	2834	AA1083

Prosimy o posługiwanie się kodami produktów przy składaniu zamówienia.

© Aeon 2026 Rev.1

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technicznych wyrobów. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.