AA01/2

OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUW GAZOWYCH OPTIVALVE PLUS™



DN50 - DN400

Obudowy teleskopowe służą do uruchamiania i bezpośredniej obsługi armatury z poziomu gruntu.

Zastosowanie:

Cechy konstrukcyjne

- Kielich chroniący trzpień przed zabrudzeniem
- Możliwość wykonania w wersji ocynkowanej
- Możliwość wykonania obudowy o głębokości zabudowy wg zamówienia


Dane techniczne:

Powłoka ochronna:
Czarna farba bitumiczna
Cynkowane FeZn5 - opcjonalnie

© Aeon 2026 Rev.1

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technicznych wyrobów. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.

Rd - odległość od podstawy rurociagu do poziomu gruntu
L - rzeczywista długość obudowy teleskopowej

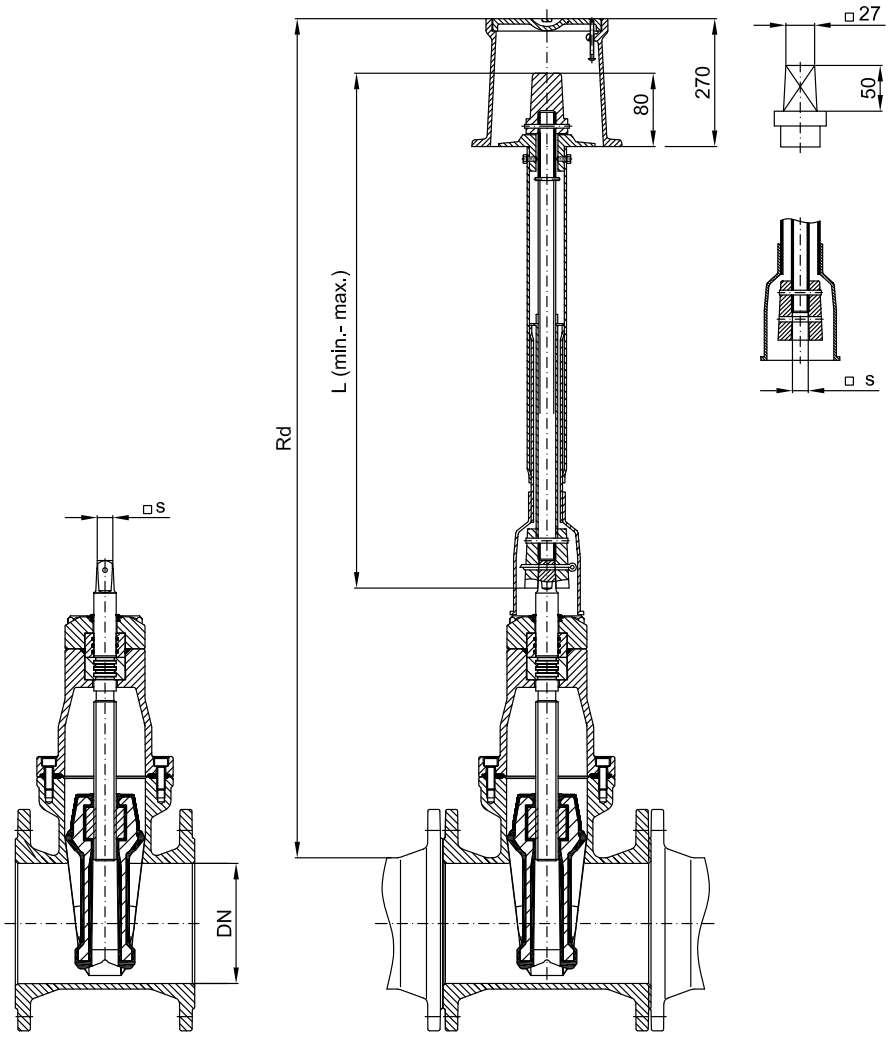

DN	Kwadrat trzpienia □S	L 550/800 Rd min	Rd max	Kod	L 800/1200 Rd min	Rd max	Kod	L 1000/1650 Rd min	Rd max	Kod	L 1400/2200 Rd min	Rd max	Kod
50	17	1011	1261	**AA1062**	1261	1661	**AA1063**	1461	2111	**AA1064**	1861	2661	**AA1065**
50*	19	1011	1261	**AA1068**	1261	1661	**AA1069**	1461	2111	**AA1070**	1861	2661	**AA1071**
80	17	981	1231	**AA1062**	1231	1631	**AA1063**	1431	2081	**AA1064**	1831	2631	**AA1065**
80*	19	981	1231	**AA1068**	1231	1631	**AA1069**	1431	2081	**AA1070**	1831	2631	**AA1071**
100	19	1001	1251	**AA1068**	1251	1651	**AA1069**	1451	2101	**AA1070**	1851	2651	**AA1071**
125	19	1105	1355	**AA1068**	1355	1755	**AA1069**	1555	2205	**AA1070**	1955	2755	**AA1071**
150	19	1081	1331	**AA1068**	1331	1731	**AA1069**	1531	2181	**AA1070**	1931	2731	**AA1071**
200	24	1154	1404	**AA1074**	1404	1804	**AA1075**	1604	2254	**AA1076**	2004	2804	**AA1077**
250	27	1213	1462	**AA1080**	1463	1863	**AA1081**	1663	2313	**AA1082**	2063	2863	**AA1083**
300	27	1269	1519	**AA1080**	1519	1919	**AA1081**	1719	2369	**AA1082**	2119	2919	**AA1083**
400	32	1460	1710	-	1710	2110	**AA1118**	1910	2560	**AA1119**	2310	3110	**AA1120**

Prosimy o posługiwanie się kodami produktów przy składaniu zamówienia.
*[1] BS standard

© Aeon 2026 Rev.1

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technicznych wyrobów. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.