AA02/2

OBUDOWA STAŁA DO ZASUW GAZOWYCH



DN40 - DN600

Obudowy stałe służą do uruchamiania i bezpośredniej obsługi armatury z poziomu gruntu.

Zastosowanie:

Cechy konstrukcyjne

- Kielich chroniący trzpień przed zabrudzeniem
- Możliwość wykonania w wersji ocynkowanej
- Możliwość wykonania obudowy o głębokości zabudowy wg zamówienia

Dane techniczne:


Powłoka ochronna:
Czarna farba bitumiczna
Cynkowane FeZn5 - opcjonalnie

© Aeon 2026 Rev.1

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technicznych wyrobów. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.

AA02/2

Nr	Nazwa części	Materiał
1	Kaptur górny	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
2	Kołek sprężysty	Stal FeZn5
3	Kołnierz	Polietylen PE
4	Rura osłonowa	Polietylen PE
5	Wrzeciono	Profil stalowy S235JR / profil stalowy ocynkowany
6	Kielich	Polietylen PE
7	Nasada dolna	Żeliwo szare EN-GJL-250 opcjonalnie Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
8	Zawleczka	Stal FeZn5 / Stal nierdzewna

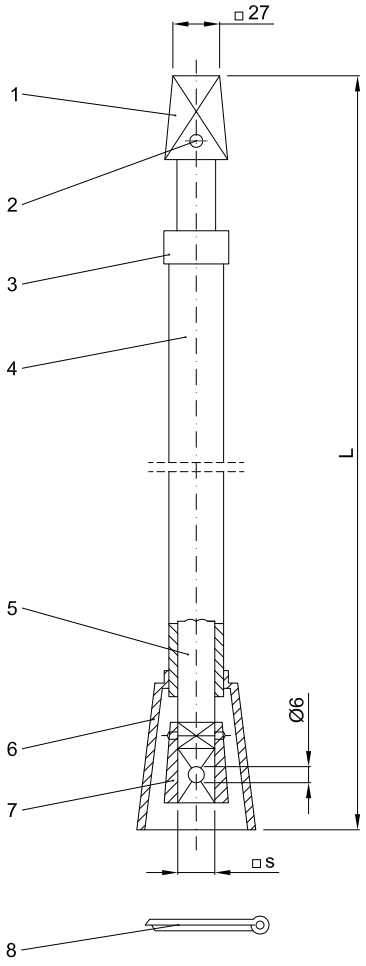

Wymiary (mm & kg)

Kwadrat trzpienia □S	Waga					
	L 700	L] 1000	L 1250	L 1500	L 2000	L 2500
14	3,0	3,1	3,3	3,6	4,1	4,7
17	3,0	3,1	3,2	3,6	4,1	4,7
19	3,0	3,1	3,3	3,7	4,1	4,7
24	4,0	4,1	4,3	4,7	5,3	6,0
27	6,0	6,1	6,3	6,7	6,3	7,0
32	7,4	7,5	7,8	8,2	8,8	9,5

Product catalog Kods

DN	L 700	L 1000	L 1250	L 1500	L 2000	L 2500
20-50	AA1236	AA1237	AA1238	AA1239	AA1240	AA1241
65-80	AA1242	AA1243	AA1244	AA1245	AA1246	AA1247
100-150	AA1248	AA1249	AA1250	AA1251	AA1252	AA1253
200	AA1254	AA1255	AA1256	AA1257	AA1258	AA1259
250-450	AA1260	AA1261	AA1262	AA1263	AA1264	AA1265
500-600	AA1340	AA1341	AA1342	AA1343	AA1344	AA1345

Prosimy o posługiwanie się kodami produktów przy składaniu zamówienia.

© Aeon 2026 Rev.1

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technicznych wyrobów. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.