AA03/2

KÓŁKO RĘCZNE DO ZASUW



DN40 - DN400

Służy do otwierania i zamykania zasuwy.

Zastosowanie:

Cechy konstrukcyjne

- Kółka w komplecie ze śrubą i podkładką ze stali nierdzewnej

Dane techniczne:


Powłoka ochronna:
Czarna farba epoksydowa o grubości 250 µm
(inne kolory na życzenie)

© Aeon 2026 Rev.1

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technicznych wyrobów. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.

AA03/2

Nr	Nazwa części	Materiał
1	Kółko	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
2	Śruba	Stal nierdzewna A2-70
3	Podkładka	Stal nierdzewna A2-70

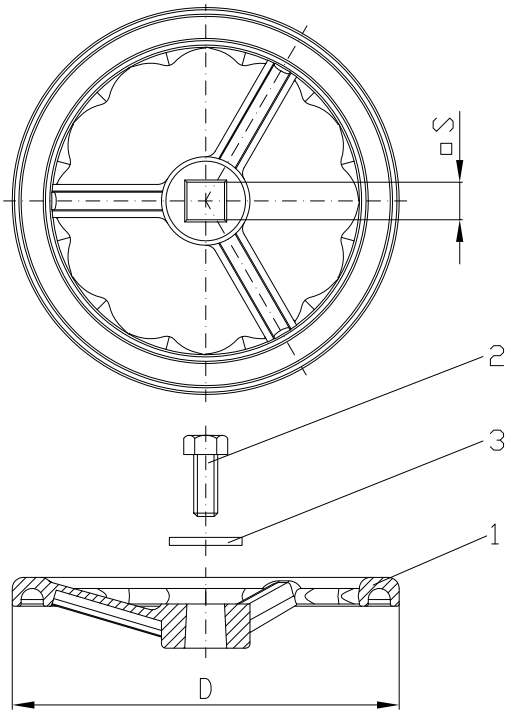

Wymiary (mm & kg)

Kółko ręczne do zasuw OptiValve™ F4, F5

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
AA03/1	AA2087	AA2087	AA2088	AA2088	AA2089	AA2090	AA2090	AA2091	AA2092	AA2092
D	200	200	250	250	250	300	300	400	500	500
Kwadrat trzpienia □S	14	14	17	17	19	19	19	24	27	27
Waga	0,8	0,8	0,8	1,7	1,6	2,7	2,7	3,3	4,8	4,8

Kółko ręczne do zasuw OptiValve Plus™ F4, F5

DN	80	100	125	150	200	250	300	400
AA03/1	AA2088	AA2089	AA2090	AA2090	AA2091	AA2092	AA2092	AA2094
D	250	250	300	300	400	500	500	600
Kwadrat trzpienia □S	17	19	19	19	24	27	27	32
Waga	1,6	1,6	2,7	2,7	3,3	4,8	4,8	6,5

© Aeon 2026 Rev.1

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technicznych wyrobów. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.