AF02/8

HYDRANT NADZIEMNY TYP 2018-C Z PODWÓJNYM ZAMKNIĘCIEM, ŁAMANY

DN80 - DN100



Zastosowanie:

W sieciach wodociągowych oraz przeciwpożarowych w celu poboru wody.

Cechy konstrukcyjne

- Hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem typ C (konstrukcja łamana) do szybkiego użycia podczas pożaru oraz tymczasowego podłączenia do sieci wodociągowej
- Podłączenie do sieci wodociągowych za pomocą kształtek N i FF
- Samoczynne odwodnienie w momencie całkowitego zamknięcia
- Niezwykle lekka konstrukcja hydrantu pozwala na szybki i prosty montaż
- Uszczelnienie umożliwia samoczyszczenie obszaru doszczelnienia
- Głowica hydrantu może być łatwo obracana i montowana w dowolnej pozycji (0-360°)
- Dobre właściwości hydrauliczne
- Możliwość wymiany elementów wewnętrznych bez konieczności wykopywania hydrantu

Dane techniczne:

Dopuszczalne ciśnienie robocze PFA: 16 bar / PN16	**Odwadnianie:** Czas opróżniania = 5 min/m
Konstrukcja zgodna z: PN-EN 14384, PN-EN 1074-6	**Certyfikaty:** WRAS, W270, CPR, PZH, KTW, GSK-RAL, DVGW
	Kołnierze: PN-EN 1092-2, PN10/16
Odporność na działanie obciążeń: DN 80 MOT = 125 Nm, MST = 250 Nm	**Powłoka ochronna:** Wewnętrznie: farba epoksydowa nakładana elektrostatycznie, min. 250 µm Zewnętrznie: farba epoksydowa nakładana elektrostatycznie min. 250 µm + warstwa zapewniająca odporność na promienie UV w tym min. 80 µm
Gniazda do podłączenia węża pożarowego: Standardowe DN80 2 x B DN100 2 x B 1 x A	


© Aeon 2026 Rev.1

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technicznych wyrobów. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.

AF02/8

Nr	Nazwa części	Materiał
1	Korpus zaworu hydrantu	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15
2	Głowica hydrantu	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15
3	Kolumna	Stal nierdzewna 1.4305; 1.4571
4	Tłok zaworu	EN-GJS-400-15 + EPDM
5	Trzpień zaworu	Stal nierdzewna 420
6	Nakrętka trzpienia zaworu	Mosiądz CW 614 N
7	Dystans	Mosiądz CW 614 N
8	Dystans	Mosiądz CW 614 N
9	Śruba	Stal nierdzewna A2-70
10	Kołnierz kolumny hydrantu B	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15
11	Śruba	Stal nierdzewna A2-70
12	Podkładka	Poliamid PA
13	O-ring	Elastomer EPDM
14	Kołnierz kolumny hydrantu R	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15
15	Pokrywa nasady A	Aluminium
16	Nasada A	Aluminium
17	O-ring	Elastomer EPDM
18	Uszczelka A	Elastomer EPDM
19	Pokrętło hydrantu	Aluminium
20	Śruba	Stal nierdzewna A2-70
21	Nasada	Aluminium
22	Dystans	Mosiądz CW 614 N
23	O-ring	Elastomer EPDM
24	Zawór napowietrzający	Elastomer EPDM
25	Uszczelka zaworu	Elastomer EPDM
26	Łożysko POM	CENTRODAL W
27	O-ring	Elastomer EPDM
28	Zaślepka	HD-PE
29	Śruba	Stal nierdzewna A2-70
30	Pierścien uszczelniający	Stal nierdzewna 1.4059
31	O-ring	EPDM
32	Pokrywa nasady B	Aluminium
33	Nasada B	Aluminium
34	O-ring	Elastomer EPDM
35	Uszczelka przyłaczeniowa B	Elastomer EPDM
36	Kołnierz kolumny hydrantu L	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15
37	Tuleja zrywalna	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15
38	Trzpień zaworu Z	Stal nierdzewna 420
39	Sprzęgło	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15
40	Nakrętka śruby zrywalnej	Stal nierdzewna A2-70
41	Śruba zrywalna	Stal nierdzewna A2-70
42	Podkładka kolumny	Stal nierdzewna A2-70
43	Nakrętka	Stal nierdzewna A2-70
44	Podkładka	Stal nierdzewna 304
45	Śruba	Stal nierdzewna A2-70
46	Kolumna nadziemna	Stal nierdzewna 1.4305; 1.4571
47	Uszczelka siedziska tłoka	Elastomer EPDM
48	O-ring	Elastomer EPDM
49	O-ring	Elastomer EPDM
50	Pływak	CENTRODAL W
51	Korek pływaka	CENTRODAL W

Kv [m³/h] DN80, DN100			
Min. wymagane Kv	160	80	140

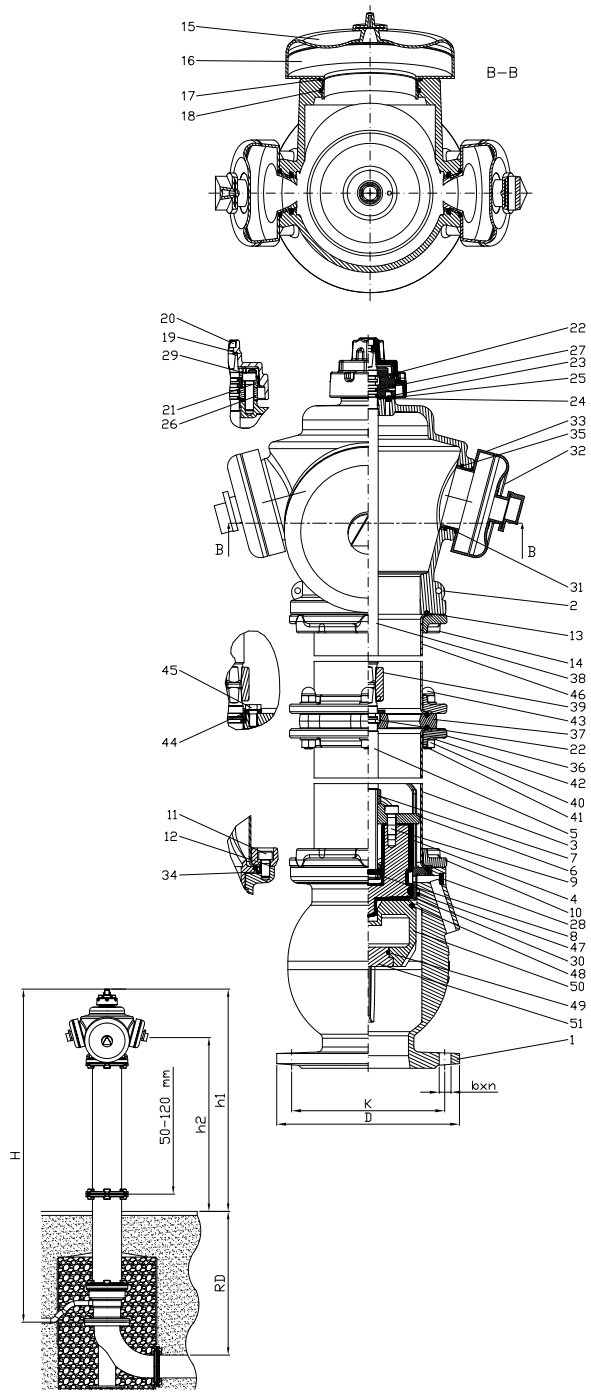

Wymiary (mm & kg)

DN	AF02/8	Rd	H	h1	h2	Kołnierz przyłączeniowy				Waga
						D	K	n	b	
80	AF0708	750	1550	975	828	200	160	8	19	41
	AF0709	1000	1800							43,5
	AF0710	1250	2050							46
	AF0711	1500	2300							48,5
100	AF0712	750	1550	975	828	220	180	8	19	46,5
	AF0713	1000	1800							49
	AF0714	1250	2050							51,5
	AF0715	1500	2300							54

Rd - zalecana gębokość zabudowy
H - całkowita wysokość hydrantu

Wyprodukowano dla AEON przez IMP

© Aeon 2026 Rev.1

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technicznych wyrobów. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.