AF03/1

KOLUMNA WSKAŹNIKOWA POZYCJI KLINA DO ZASUW TYP AF03-01

DN100 - DN300 (4" - 12")



Zastosowanie:

W sieciach wodociągowych oraz przeciwpożarowych.

Cechy konstrukcyjne

- Kolumna wskaźnikowa służy do otwierania i zamykania zasuw umieszczonych w gruncie
- Wskazuje, czy zawór jest w pozycji OTWARTY, czy ZAMKNIĘTY
- Regulowana wysokość kolumny wskaźnikowej umożliwia łatwą regulację głębokości zainstalowanych zaworów
- Moliwość zabezpieczenia klucza blokującego przed kradzieżą za pomocą dodatkowej kłudki
- Wyposażenie dodatkowe: wyłącznik krańcowy przygotowany do monitorowania położenia klina zaworu

Dane techniczne:

Certyfikaty:
UL Listed i FM Approved

Zastosowanie:
Przeznaczony do zasuw DN100 - DN300 (4" - 12")

Konstrukcja zgodna z:
FM 1110, UL 789

Powłoka ochronna:
Farba epoksydowa nakładana elektrostatycznie lub farba nakładana natryskowo zgodna z AWWA C550, rura dolna zabezpieczona powłoką bitumiczną


© Aeon 2026 Rev.1

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technicznych wyrobów. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.

AF03/1

Nr	Nazwa części	Materiał - specyfikacja ASTM
1	Klucz blokujący	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
2	Pierścień	Stal nierdzewna AISI 304
3	Pokrywa wskaźnika	Żeliwo ASTM A126
4	Głowica kolumny	Żeliwo ASTM A126
5	Płytka z otworem	A283 Gr. C ASTM A36
6	Płyta wskaźnika	A413.0 ASTM S12A
7	Śruba	Stal 1035
8	Przedłużacz	A283 Gr. C ASTM A36
9	Kołnierz	Żeliwo ASTM A126
10	Trzpień	Stal 1045
11	Zawleczka	Stal 1035
12	Sprzęgło	Żeliwo ASTM A126
13	Śruba	Stal 1035
14	Śruba	Stal 1035
15	Śruba	Stal 1035
16	Nakrętka prowadnicy	Stal nierdzewna AISI 304
17	Uszczelka wziernika	Elastomer EPDM
18	Wziernik	Szkło organiczne
19	Śruba	Stal 1035

* Opcjonalnie mozliwość zastosowania wyłącznika krańcowego

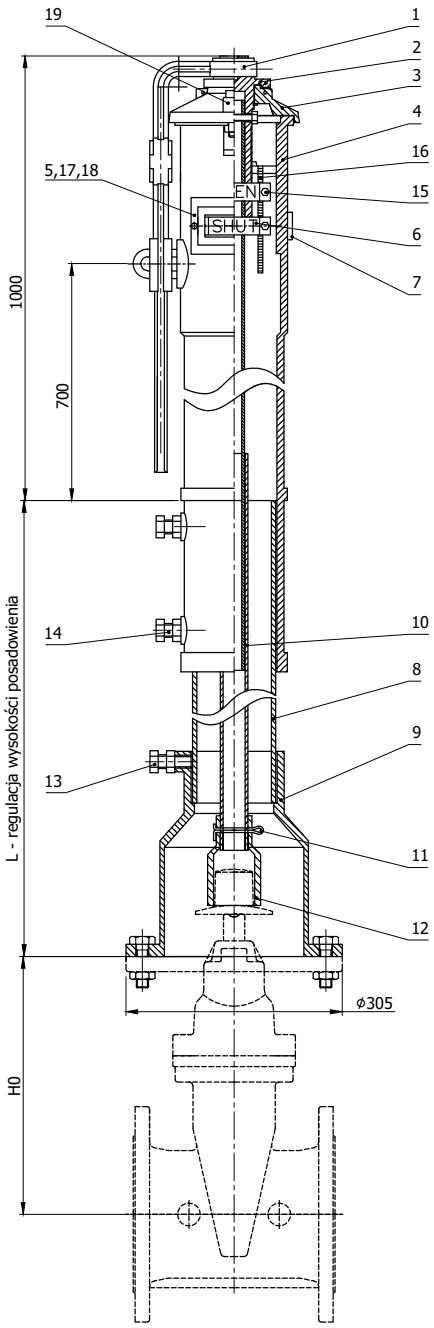

Wymiary (mm & kg)

Rozmiar zasuwy DN (cale)	100 - 300 (4"-12")
AF03-01	**AM0499**
Waga	81

Rozmiar zasuwy DN (cale)	100 (4")	150 (6")	200 (8")	250 (10")	300 (12")
Liczba obrotów do otwarcia	13	20	26	33	39
HO	252	355	444	534	617
L minimum	1170	1270	1360	1450	1535
L maksimum	1790	1895	1885	2075	2155

© Aeon 2026 Rev.1

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technicznych wyrobów. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.