AF07/1

ZASUWA KLINOWA Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM Z TRZPIENIEM NIEWZNOSZĄCYM TYP AF07-300F-01

DN65 - DN300 (3″ - 12″)



Z miękkim uszczelnieniem i trzpieniem niewznoszącym to niezawodne rozwiązanie do sieci wodociągowych i przeciwpożarowych. Charakteryzuje się wysoką szczelnością, odpornością na korozję oraz trwałą konstrukcją zgodną z normą AWWA C515.

Zastosowanie:

W sieciach wodociągowych oraz przeciwpożarowych.

Cechy konstrukcyjne

- Trzpień niewznoszący, miękkie uszczelnienie
- Trzy pierścienie uszczelniające na trzpieniu
- Dodatkowe dwa otwory gwintowane (NPT) w korpusie
- Trzpień z gwintem walcowanym na zimno
- Śruby pokrywy ze stali kwasoodpornej zatopione masą na gorąco zabezpieczone uszczelką pokrywy

Dane techniczne:


Typ przyłącza: Kołnierz PN-EN 1092-2 PN16 (inne typy przyłączy dostępne na życzenie)	**Certyfikaty:** UL Listed i FM Approved, Atest higieniczny PZH
Dopuszczalne ciśnienie robocze PFA: 300 PSI / 20,7 dla 3″-12″	
Temperatura robocza: 42 °F do 180 °F (6 °C do 82 °C)	**Powłoka ochronna:** Farba epoksydowa nakładana elektrostatycznie o min. grubości 250 µm zgodna z AWWA C550
Konstrukcja zgodna z: AWWA C515	

© Aeon 2026 Rev.1

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technicznych wyrobów. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.

AF07/1

Nr	Nazwa części	Materiał - Specyfikacja ASTM
1	Korpus	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
2	Pokrywa	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
3	Klin	Żeliwo sferoidalne, guma EPDM
4	Trzpień	Stal nierdzewna AISI 304
5	Dławik	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
6	Pokrywa	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
7	Nasadka trzpienia	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
8	Uszczelka dławika	Elastomer EPDM
9	Uszczelka O-ring	Elastomer EPDM
10	Uszczelka	Elastomer EPDM
11	Uszczelka	Elastomer EPDM
12	Uszczelka O-ring	Elastomer EPDM
13	Pierścień ustalający	Brąz C95400
14	Podkładka płaska	Stal nierdzewna AISI 304
15	Śruba	Stal nierdzewna AISI 304
16	Nakrętka	Stal nierdzewna AISI 304
17	Śruba	Stal nierdzewna AISI 304
18	Podkladka	Stal 1045
19	Śruba	Stal 1045
20	Nakrętka klina	Brąz C95400
21	Korek	Brąz C95400

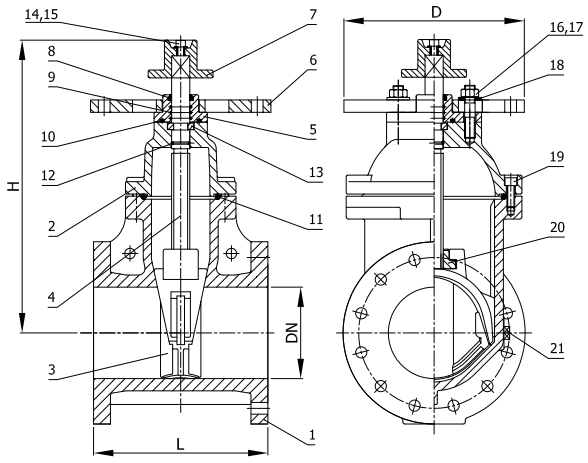

Wymiary (mm & kg)

DN (Inch)		65 (2.5″)	80 (3″)	100 (4″)	125 (5″)	150/6″	200 (8″)	250 (10″)	300 (12″)
AF04/1	ANSI Class150	AM0508	AM0509	AM0510	AM0511	AM0512	AM0513	AM0514	AM0515
	ANSI Class125	AM0590	AM0591	AM0592	AM0593	AM0594	AM0595	AM0596	AM0597
	EN 1092-2 PN16	AM0589	AM0501	AM0502	AM0503	AM0504	AM0505	AM0506	AM0507
L	[inch]	7-1/2	8	9	10	10-1/2	11-1/2	13	14
	[mm]	190	203	229	254	267	292	330	356
H	[mm]	292	322	342	412	448	534	635	720
D	[mm]	305	305	305	305	305	305	305	305
Waga (kg)		20,2	25	34	56,4	71,2	122	140,8	201,6

© Aeon 2026 Rev.1

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technicznych wyrobów. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.