AW36/10

ŁĄCZNIK UNIWERSALNY RUROWO-RUROWY



DN50 - DN600 (EPDM)

Łączniki uniwersalne zapewniają najwyższą elastyczność połączeń rurowych, umożliwiając szybkie, łatwe i efektywne połączenia bez konieczności spawania czy gwintowania.

Zastosowanie:

Woda pitna, oczyszczone ścieki komunalne oraz inne media nieagresywne.

Cechy konstrukcyjne

- Elastyczne pozycjonowanie rury ze sferą buforową
- Maksymalne odchylenie osiowe 2 × ±3° w każdą stronę
- Końce śrub zabezpieczone kapslami z tworzywa sztucznego

Dane techniczne:

Dopuszczalne ciśnienie robocze PFA: 16 bar / PN16	**Certyfikaty:** Atest higieniczny PZH
Temperatura robocza: Maksimum +70°C	**Powłoka ochronna:** Farba epoksydowa nakładana elektrostatycznie o min. grubości 250 µm
Konstrukcja zgodna z: PN-EN 14525	


© Aeon 2026 Rev.1

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technicznych wyrobów. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.

AW36/10

Nr	Nazwa części	Materiał
1	Pierścień dociskowy	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
2	Korpus	Stal, powłoka FBE
3	Uszczelka	Elastomer EPDM
4	Śruba*	Stal FeZn5 gr 8.8, ocynkowana
5	Nakrętka*	Stal FeZn5 gr 8.8, ocynkowana
6	Podkładka*	Stal FeZn5 gr 8.8, ocynkowana

* Śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej A2-70 dostępne na życzenie

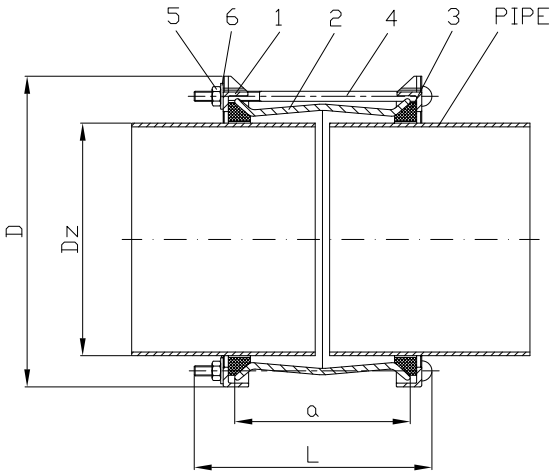

Wymiary (mm & kg)

DN		50	65	80	100	125	150	200	225
AW36/10	PN10/PN16	AH7323	AH7324	AH7325	AH7328	AH7330	AH7333	AH7335	AH7338
Dz		59-73	72-85	88-103	109-128	132-146	159-182	218-235	250-267
D		160	169	200	217	246	276	333	360
L		180	180	180	180	180	200	220	230
a		102	102	102	102	102	102	130	130
Waga		4,2	5,4	6,0	7,0	8,8	11,0	14,6	20,0

DN		250	300	300	350	400	450	500	600
AW36/10	PN10/PN16	AH7340	AH7341	AH7342	AH7345	AH7349	AH7351	H7353	AH7356
Dz		272-289	315-332	322-339	374-391	417-437	480-500	526-546	630-650
D		386	433	449	516	568	635	690	782
L		230	230	230	250	250	250	250	250
a		130	130	130	150	150	150	150	150
Waga		21,0	22,0	22,6	43,3	49,5	62,0	68,5	85,0

© Aeon 2026 Rev.1

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technicznych wyrobów. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.