AW39/10

ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZOWY DO RUR PCV I PE

DN50 - DN300 (EPDM)

Łączniki uniwersalne rurowo-kołnierzowe PE służą do łączenia rur (PE) z elementami zakończonymi kołnierzem, np. armaturą, zasuwami lub innymi rurami. Zapewniają szczelne i trwałe połączenie oraz umożliwiają montaż bez spawania.

Zastosowanie:

Woda pitna, oczyszczone ścieki komunalne oraz inne media nieagresywne.

Cechy konstrukcyjne

- Mosiężny pierścień zabezpieczający rurę PE, PCV przez wysunięciem

Dane techniczne:

Dopuszczalne ciśnienie robocze PFA: 16 bar / PN16	**Certyfikaty:** Atest higieniczny PZH
Temperatura robocza: Maksimum +70°C	**Kołnierze:** PN-EN 1092-2 PN10 i PN16
Konstrukcja zgodna z: PN-EN 14525	**Powłoka ochronna:** Farba epoksydowa nakładana elektrostatycznie o min. grubości 250 µm

© Aeon 2026 Rev.1

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technicznych wyrobów. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.

AW39/10

Nr	Nazwa części	Materiał
1	Korpus	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
2	Pierścień dociskowy	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
3	Pierścień	Mosiądz
4	Uszczelka	Elastomer EPDM
5	Śruba	Stal nierdzewna A2-70
6	Nakrętka	Stal nierdzewna A2-70

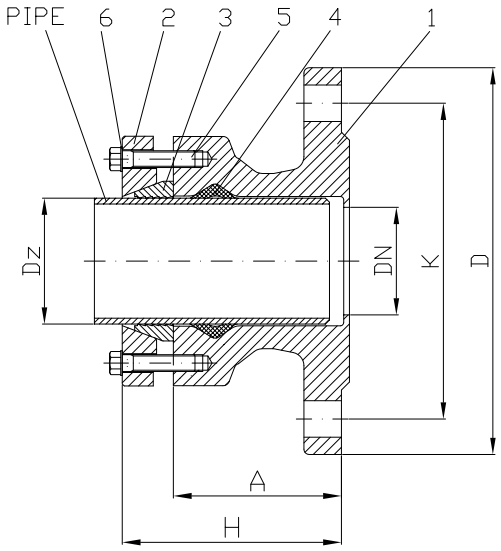

Wymiary (mm & kg)

DN		50	65	80	100	100	125
AW39/10	PN10	AH0441	AH0442	AH0443	AH0444	AH0445	AH0446
	PN16						
Dz		63	75	90	110	125	125
D		165	175	200	220	220	250
K		125	145	160	180	180	210
A		75	80	85	90	100	100
H ±3		95	100	105	110	120	120
Waga		3,8	5,0	5,2	6,0	7,5	9,2

DN		150	180	200	200	250	300
AW39/10	PN10	AH0447	AH0448	AH0449	AH0451	AH0453	AH0455
	PN16			AH0450	AH0452	AH0454	AH0456
Dz		160	180	200	225	280	315
D		285	285	340	340	400	455
K		240	240	295	295	355	410
A		115	120	125	136	155	165
H ±3		139	144	149	160	181	181
Waga		11,5	12,8	16,0	17,5	24,3	28,0

© Aeon 2026 Rev.1

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technicznych wyrobów. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.