BG15/2

ZASUWA DO GAZU OPTIVALVE PLUS™ STALIWNA KOŁNIERZOWA

H2 READY

DN250 - DN300



Zasuwa klinowa z miękkim uszczelnieniem z opatentowanym podwójnym uszczelnieniem klina zapewnia doskonałą szczelność, niski moment zamknięcia, minimalną liczbę obrotów potrzebną do zamknięcia i pełną identyfikowalność wyrobu.

Zastosowanie:

Gaz i biogaz oraz gaz ziemny w średnim ciśnieniu roboczym i zakresie temperatur od -10° do +60°C

Cechy konstrukcyjne

- PW pełni ogumowany (NBR) klin z żeliwa sferoidalnego o podwójnym miękkim uszczelnieniu
- Bardzo niski moment zamknięcia zasuwy
- Pierścienie uszczelniające na trzpieniu wymienne pod ciśnieniem
- Opatentowana górna powierzchnia uszczelniająca w klinie: doskonała szczelność przy wymianie uszczelnienia na trzpieniu
- Pełen przelot
- Opcja przystosowania zasuwy pod odejście typu by-pass. W razie potrzeby istnieje możliwość wywiercenia otworu pod przyłącze (BP)

Dane techniczne:


Długość zabudowy: PN-EN 558-1 szereg 3	**Certyfikaty:** CE (PED 2014/68/UE), BSI Kitemark
Dopuszczalne ciśnienie robocze MOP: 16 bar / PN16 (7 bar dla wersji z korkiem odpowietrzającym - opcja) 7 bar dla wodoru	**Kołnierze:** PN-EN 1092-2 PN16 ANSI B16.5 150#RF dostępne na życzenie
Temperatura robocza: -20 do +60°C	**Powłoka ochronna:** Farba epoksydowa nakładana elektrostatycznie o min. grubości 250 µm **PUR dostępny na życzenie:** Wewnętrzna - farba epoksydowa o grubości 250 µm Zewnętrzna - poliuretan (PUR) zgodnie z normą PN-EN 10290
Konstrukcja zgodna z: GIS/V7-1 Klasa A/B, PN-EN 13774 Klasa 1/2	

© Aeon 2026 Rev.1

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technicznych wyrobów. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.

BG15/2

Nr	Nazwa części	Materiał
1	Korpus	Staliwo GP240GH / GS-C25N
2	Pokrywa	Staliwo GP240GH / GS-C25N
3	Korpus dławika	Staliwo GP240GH / GS-C25N
4	Klin	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7, guma NBR
5	Nakrętka klina	Brąz aluminiowy
6	Prowadnice	Tworzywo sztuczne
7	Trzpień	Stal nierdzewna X20Cr13 / 1.4021 / 420
8	Tuleja uszczelniająca	Mosiądz odporny na odcynkowanie
9	Tuleja podtrzymująca	Brąz aluminiowy
10	Uszczelka pokrywy	Elastomer NBR
11	Pierścień uszczelniający O-ring	Elastomer NBR
12	Uszczelka przeciwpyłowa	Elastomer NBR
13	Śruby pokrywy	Stal nierdzewna A2-70
14	Podkładka	Stal nierdzewna A2-70
15	Nakrętka	Stal nierdzewna A2-70
16	Śruby dławika	Stal nierdzewna A2-70
17	Nasadka na trzpień	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7

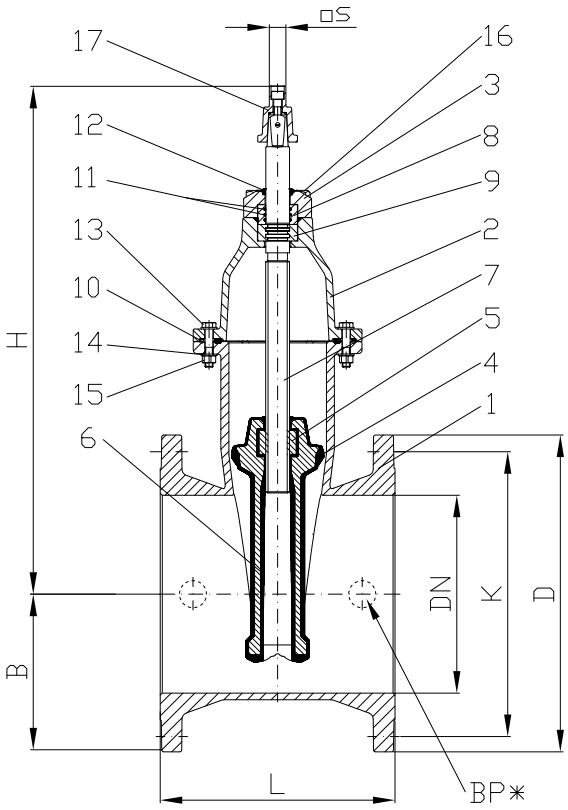

Uwagi:
- Opcja przystosowania zasuwy pod odejście typu by-pass. W razie potrzeby istnieje możliwość wywiercenia otworu pod przyłącze (BP).

Wymiary (mm & kg)

DN		250	300
BG15/2	PN16	BG2588	BG3088
L		330	356
H1		646	727
H		690	771
B		196	225
K		355	410
b x n		28×12	28×12
D		406,4	482,6
Kwadrat trzpienia □S		27,3	27,3
Liczba obrotów		21 ¾	26 ⅓
Waga		125	183

Uwagi:
- Zamykanie w prawo

© Aeon 2026 Rev.1

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technicznych wyrobów. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.