AW06/10

ZASUWA DO WODY ECOVALVE™ KOŁNIERZOWA F4

DN350 - DN600 (EPDM)



Zasuwa klinowa z miękkim uszczelnieniem typu EcoValve to wysokiej jakości armatura odcinająca, zapewniająca pełną szczelność, trwałość i niezawodność w instalacjach wodociągowych.

Zastosowanie:

Woda pitna, oczyszczone ścieki komunalne, media chłodzące oraz inne media nieagresywne.

Cechy konstrukcyjne

- W pełni ogumowany (EPDM) klin z żeliwa sferoidalnego
- Trzy pierścienie uszczelniające na trzpieniu, jeden pierścień główny oraz uszczelka przeciwzabrudzeniowa
- Wzmocniona konstrukcja z żeliwa sferoidalnego z trzpieniem ze stali nierdzewnej X20Cr13, nakrętką klina z brązu aluminiowego lub mosiądzu oraz mosiężną tuleją
- Może być wyposażona w kółko ręczne lub przedłużacz trzpienia.

Dane techniczne:


Długość zabudowy: PN-EN 558-1 Seria 14	**Certyfikaty:** Atest higieniczny PZH WRAS
Dopuszczalne ciśnienie robocze PFA: 16 bar / PN16	**Kołnierze:** PN-EN 1092-2 PN10 i PN16
Temperatura robocza: Maksimum +70°C	**Powłoka ochronna:** Farba epoksydowa nakładana elektrostatycznie o min. grubości 250 µm
Konstrukcja zgodna z: PN-EN 1074-1&2, PN-EN 1171	

© Aeon 2026 Rev.1

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technicznych wyrobów. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.

AW06/10

Nr	Nazwa Części	Materiał
1	Korpus	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
2	Klin	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7 guma EPDM
3	Nakrętka klina	Mosiądz odporny na odcynkowanie
4	Trzpień	Stal nierdzewna X20Cr13 / 1.4021 / 420
5	Uszczelka pokrywy	Elastomer EPDM
6	Pokrywa	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
7	Tuleja podtrzymująca	Mosiądz ołowiowy
8	Pierścień uszczelniający O-ring	Elastomer EPDM
9	Tuleja uszczelniająca	Mosiądz
10	Uszczelka przeciwzabrudzeniowa	Elastomer EPDM
11	Śruby pokrywy	Stal nierdzewna A2-70
12	Śruby oczkowe	Stal ocynkowana

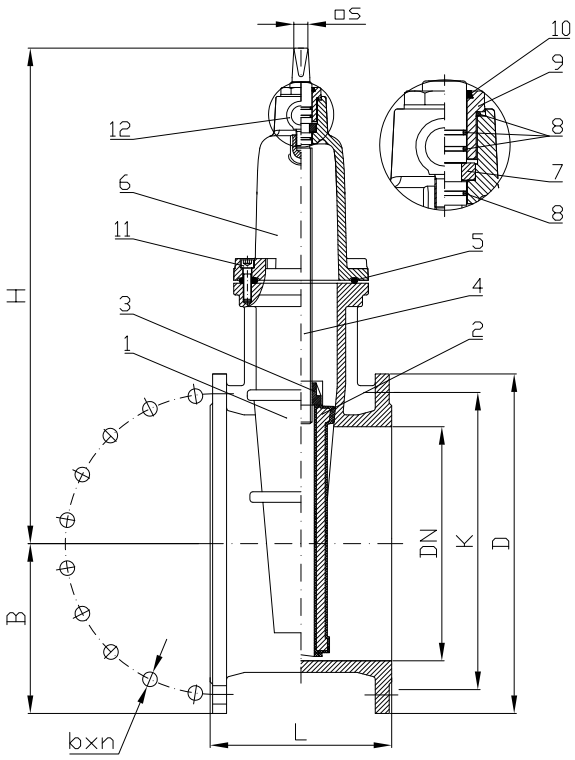

Wymiary (mm & kg)

DN		350	400	450	500	600
AW06/10	PN10	AD0312	AD0313	AD0314	AD0315	AD0316
	PN16	AD0317	AD0318	AD0319	AD0320	AD0321
L		290	310	330	350	390
H		760	840	965	1005	1150
B		260	290	320	357,5	420
K PN10 / PN16		460 / 470	515 / 525	515 / 525	620 / 650	725 / 770
b × n PN10 / PN16		23×16 / 28×16	28×16 / 31×16	28×16 / 31×16	28×20 / 34×20	31×20 / 37×20
D		520	580	580	715	840
Kwadrat trzpienia □ S		27	27	27	32	32
Waga		158	195,5	269	323	523

© Aeon 2026 Rev.1

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technicznych wyrobów. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.