AW06/11

ZASUWA DO WODY ECOVALVE™ KOŁNIERZOWA F5

DN350 - DN600 (EPDM)



Zasuwa klinowa z miękkim uszczelnieniem typu EcoValve to wysokiej jakości armatura odcinająca, zapewniająca pełną szczelność, trwałość i niezawodność w instalacjach wodociągowych.

Zastosowanie:

Woda pitna, oczyszczone ścieki komunalne, media chłodzące oraz inne media nieagresywne.

Cechy konstrukcyjne

- W pełni ogumowany (EPDM) klin z żeliwa sferoidalnego
- Trzy pierścienie uszczelniające na trzpieniu, jeden pierścień główny oraz uszczelka przeciwzabrudzeniowa
- Wzmocniona konstrukcja z żeliwa sferoidalnego z trzpieniem ze stali nierdzewnej X20Cr13, nakrętką klina z brązu aluminiowego lub mosiądzu oraz mosiężną tuleją
- Może być wyposażona w kółko ręczne lub przedłużacz trzpienia.

Dane techniczne:


Długość zabudowy: PN-EN 558-1 Seria 15	**Certyfikaty:** Atest higieniczny PZH WRAS
Dopuszczalne ciśnienie robocze PFA: 16 bar / PN16	**Kołnierze:** PN-EN 1092-2 PN10 i PN16
Temperatura robocza: Maksimum +70°C	**Powłoka ochronna:** Farba epoksydowa nakładana elektrostatycznie o min. grubości 250 µm
Konstrukcja zgodna z: PN-EN 1074-1&2, PN-EN 1171	

© Aeon 2026 Rev.1

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technicznych wyrobów. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.

AW06/11

Nr	Nazwa Części	Materiał
1	Korpus	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
2	Klin	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7 guma EPDM
3	Nakrętka klina	Mosiądz odporny na odcynkowanie
4	Trzpień	Stal nierdzewna X20Cr13 / 1.4021 / 420
5	Uszczelka pokrywy	Elastomer EPDM
6	Pokrywa	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
7	Tuleja podtrzymująca	Mosiądz ołowiowy
8	Pierścień uszczelniający O-ring	Elastomer EPDM
9	Tuleja uszczelniająca	Mosiądz
10	Uszczelka przeciwzabrudzeniowa	Elastomer EPDM
11	Śruby pokrywy	Stal nierdzewna A2-70
12	Śruby oczkowe	Stal ocynkowana

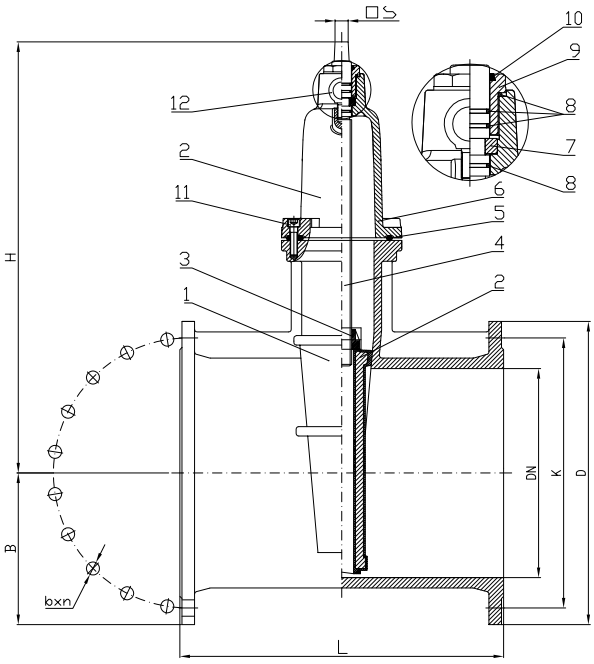

Wymiary (mm & kg)

DN		400	500	600
AW06/11	PN10	AD0979	AD0980	AD0981
	PN16	AD0982	AD0983	AD0984
L		600	700	800
H		840	1005	1150
B		290	357,5	420
K PN10 / PN16		515 / 525	620 / 650	725 / 770
b × n PN10 / PN16		28×16 / 31×16	28×20 / 34×20	31×20 / 37×20
D		580	715	840
Kwadrat trzpienia □ S		27	32	32
Waga		250,6	402	642

© Aeon 2026 Rev.1

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technicznych wyrobów. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.