AW20/1

ZASUWA DO WODY PRZYŁĄCZENIOWA GW-GW



DN20 - DN50 (EPDM)

Zasuwa przyłaczeniowa gwintowana wewnętrznie, zapewnia pełną (100%) szczelność oraz niezawodność działania.

Zastosowanie:

Woda pitna, oczyszczone ścieki komunalne, media chłodzące oraz inne media nieagresywne.

Cechy konstrukcyjne

- W pełni ogumowany (EPDM) klin z mosiądzu
- Konstrukcja z żeliwa sferoidalnego z trzpieniem ze stali nierdzewnej
- Trzy pierścienie uszczelniające na trzpieniu z dodatkowym pierścieniem przeciwpyłowym
- Kółko ręczne w standardzie
- Może być wyposażona w przedłużacz trzpienia

Dane techniczne:


Dopuszczalne ciśnienie robocze PFA: 16 bar / PN16	**Certyfikaty:** Atest higieniczny PZH
Temperatura robocza: Maksimum +70°C	**Typ przyłącza:** Półśrubunek z gw. wewnętrznym BSP
Konstrukcja zgodna z: PN-EN 1074-1&2	**Powłoka ochronna:** Farba epoksydowa nakładana elektrostatycznie o min. grubości 250 µm

© Aeon 2026 Rev.1

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technicznych wyrobów. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.

AW20/1

Nr	Nazwa Części	Materiał
1	Korpus	Żeliwo sferoidalne EN GJS-500-7
2	Pokrywa	Żeliwo sferoidalne EN GJS-500-7
3	Klin	Mosiądz odporny na odcynkowanie, guma EPDM
4	Trzpień	Stal nierdzewna X20Cr13 / 1.4021 / 420
5	Tuleja uszczelniająca	Mosiądz odporny na odcynkowanie
6	Tuleja podtrzymująca	Mosiądz odporny na odcynkowanie
7	Uszczelka pokrywy	Elastomer EPDM
8	Uszczelka	Elastomer EPDM
9	Pierścień uszczelniający O-ring	Elastomer NBR
10	Uszczelka przeciwzabrudzeniowa	Elastomer NBR
11	Śruby pokrywy	Stal FeZn5 gr 12.9, ocynkowana
12	Śruba	Stal nierdzewna A2-70
13	Podkładka	Stal nierdzewna A2-70
14	Kółko ręczne	Żeliwo sferoidalne EN GJS-500-7

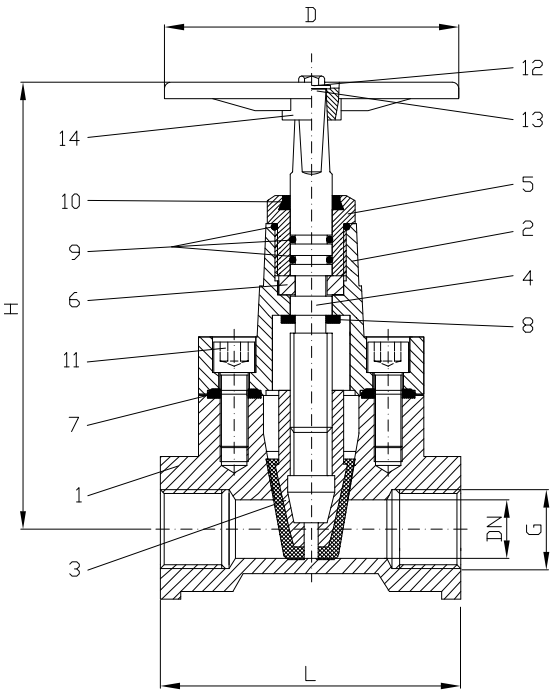


Wymiary (mm & kg)

DN		20	25	32	40	50
AW20/1	PN16	AC0390	AC0392	AC0394	AC0396	AC0398
L		147	157	157	189	189
D		120	120	120	120	120
H		175	185	186	225	235
G		BSP 3/4″	BSP 1″	BSP 1 1/4"	BSP 1 1/2″	BSP 2″
Kwadrat trzpienia □ S		14	14	14	14	14
Waga		3,5	3,8	4,3	4,8	5,6

Opcjonalny łącznik - nypel ze stali nierdzewnej

Zastosowanie nypla umożliwia zbudowanie zasuwy GW-GZ lub GZ-GZ



DN	20	25	32	40	50
Kod	AP476	AP477	AP478	AP479	AP480
L 1	42,5	47,5	50,5	54,5	60,5
G	BSP 3/4″	BSP 1″	BSP 1 1/4"	BSP 1 1/2″	BSP 2″

© Aeon 2026 Rev.1

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technicznych wyrobów. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.