
AW29/30

PRZEPUSTNICA KOŁNIERZOWA PODWÓJNIE MIMOŚRODOWA

DN300 - DN1200 (EPDM)

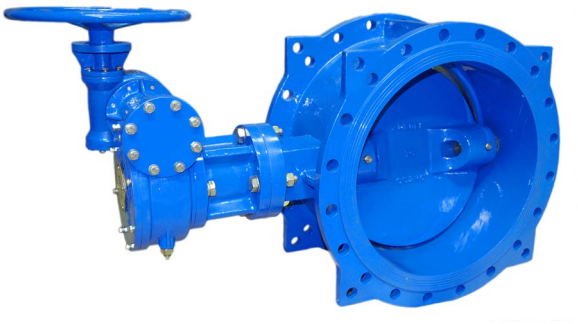

Przepustnice kołnierzowe charakteryzują się kompaktową zwartą budową, przeznaczona jest do odcinania i regulacji przepływu wody oraz innych cieczy nieagresywnych.

Zastosowanie:

Woda pitna, oczyszczone ścieki komunalne oraz inne media nieagresywne.

Cechy konstrukcyjne

- Podzespoły wykonane z wysokiej jakości materiałów
- Powierzchnia uszczelniająca korpusu z dodatkową napawaną warstwą ze stali nierdzewnej
- Wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją
- Możliwość wykonania w wersji z napędem ręcznym lub elektromechanicznym

Dane techniczne:


Długość zabudowy: PN-EN 558-1 Seria 14	**Certyfikaty:** WRAS
Dopuszczalne ciśnienie robocze PFA: 16 bar / PN16	**Kołnierze:** PN-EN 1092-2 PN10 i PN16
Temperatura robocza: EPDM -10 do +70°C NBR -10 do +80°C - opcja	**Powłoka ochronna:** Farba epoksydowa nakładana elektrostatycznie o min. grubości 250 µm
Konstrukcja zgodna z: PN-EN 593	

© Aeon 2026 Rev.1

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technicznych wyrobów. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.

AW29/30

Nr	Nazwa części	Materiał
1	Korpus	Żeliwo sferoidalne EN GJS-500-7
2	Wkładka	Elastomer EPDM / NBR[1]
3	Trzpień	Stal nierdzewna X20Cr13
4	Dysk	Żeliwo sferoidalne / stal nierdzewna
5	Kołek	Stal nierdzewna
6	Pierścień dociskowy	Stal węglowa S235J2 / stal nierdzewna
7	Wał dolny	Stal nierdzewna
8	Tulejka	Teflon PTFE / mosiądz
9	Uszczelki O-ring	Elastomer NBR
10	Pokrywa	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
11	Jarzmo	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
12	Pokrywa dolna	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
13	Pierścień sprężysty	Stal nierdzewna
14	Śruby/Nakrętki/Podkładki	Stal nierdzewna A2-70
15	Przekładnia	Podzespół

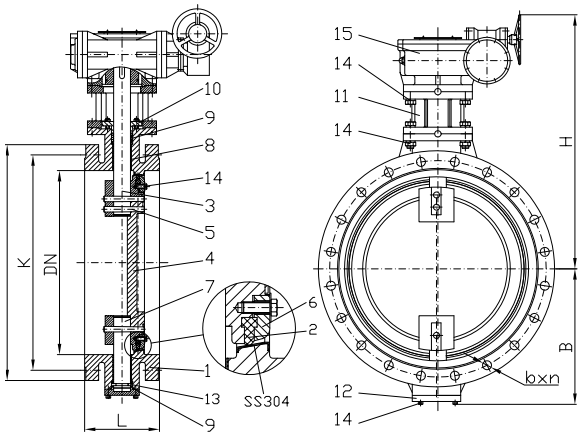

[1]Wykonanie na zapytanie.

Wymiary (mm & kg)

DN		300	400	500	600	700	800	900	1000	1200
AW29/30	PN10	AB3402	AB3418	AB3434	AB3442	AB3450	AB3458	AB3466	AB3474	AB3482
L		270	310	350	390	430	470	510	550	630
B		224	312	381	451	526	581	643	722	840
H		690	763	882	987	1048	1097	1197	1273	1484
K PN10		400	515	620	725	840	950	1050	1160	1380
b × n PN10		22×12	26×16	26×20	31×20	31×24	34×24	34×28	37×28	40×32
D PN10		445	565	670	780	895	1015	1115	1230	1455
Waga		135	200	280	432	542	745	866	1160	1593

© Aeon 2026 Rev.1

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technicznych wyrobów. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.