AW54/10

ZASUWA DO WODY ECOVALVE™ KOŁNIERZOWA F4

DN40 - DN300 (EPDM)



Zasuwa klinowa z miękkim uszczelnieniem typu EcoValve to wysokiej jakości armatura odcinająca, zapewniająca pełną szczelność, trwałość i niezawodność w instalacjach wodociągowych.

Zastosowanie:

Woda pitna, oczyszczone ścieki komunalne, media chłodzące oraz inne media nieagresywne.

Cechy konstrukcyjne

- W pełni ogumowany (EPDM) klin pełnoprzelotowy z żeliwa sferoidalnego
- Trzy pierścienie uszczelniające na trzpieniu oraz uszczelka przeciwpyłowa
- Możliwość wymiany uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem bez demontażu zasuwy
- Wzmocniona konstrukcja z żeliwa sferoidalnego z trzpieniem ze stali nierdzewnej X20Cr13 oraz nakrętką klina z brązu aluminiowego lub mosiądzu
- Profilowane główne uszczelnienie zasuwy
- Wkładki ślizgowe w klinie
- Zasuwa DN 300 wyposażona jest w tzw. „uszy" ułatwiające transport

Dane techniczne:


Długość zabudowy: PN-EN 558-1 Seria 14	**Certyfikaty:** Atest higieniczny PZH WRAS
Dopuszczalne ciśnienie robocze PFA: 16 bar / PN16	**Kołnierze:** PN-EN 1092-2 PN10 i PN16
Temperatura robocza: Maksimum +70°C	**Powłoka ochronna:** Farba epoksydowa nakładana elektrostatycznie o min. grubości 250 µm
Konstrukcja zgodna z: PN-EN 1074-1&2, PN-EN 1171	

© Aeon 2026 Rev.1

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technicznych wyrobów. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.

AW54/10

Nr	Nazwa Części	Materiał
1	Korpus	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
2	Klin	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7, guma EPDM
3	Nakrętka klina	Mosiądz odporny na odcynkowanie
4	Trzpień	Stal nierdzewna X20Cr13 / 1.4021 / 420
5	Uszczelka pokrywy	Elastomer EPDM
6	Pokrywa	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
7	Profilowane uszczelnienie zasuwy	Elastomer EPDM
8	Łożysko ślizgowe	Tworzywo sztuczne PTFE
9	Pierścień uszczelniający O-ring	Elastomer EPDM
10	Pierścień uszczelniający O-ring	Elastomer EPDM
11	Pierścień uszczelniający O-ring	Elastomer EPDM
12	Uszczelka czyszcząco-zgarniająca	Elastomer NBR
13	Wymienna tuleja uszczelniająca	Mosiądz
14	Śruby pokrywy	Stal nierdzewna A2-70
15	Główna uszczelka przeciwpyłowa	Elastomer NBR
16	Wkręt zabezpieczający	Stal nierdzewna A2-70

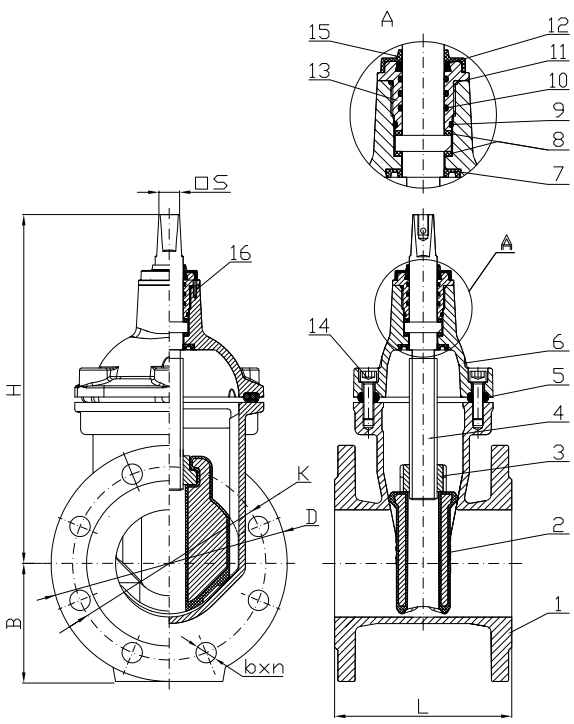

Wymiary (mm & kg)

DN		40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
AW54/10	PN10	AD0351	AD0352	AD0353	AD0354	AD0355	AD0356	AD0357	AD0361	AD0362	AD0363
	PN16								AD0358	AD0359	AD0360
L		140	150	170	180	190	200	210	230	250	270
H		205	218	255	277	325	355	395	482	572	662
B		70	75	85	95	102	120	134	165	196	225
K PN16 / PN10		110	125	145	160	180	210	240	295	355 / 350	410 / 400
b×n PN16 / PN10		19×4	19×4	19×4	19×8	19×8	19×8	23×8	23×12 / 23×8	27×12 / 23×12	27×12 / 23×12
D		150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
Kwadrat trzpienia □S		14	14	17	17	19	19	19	24	27	27
Waga		8,5	9,5	11,5	13,0	17,5	24,0	31,5	54,0	76,5	109,5

© Aeon 2026 Rev.1

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technicznych wyrobów. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.