AS12/1

ZAWÓR DO KANALIZACJI KULOWY ZWROTNY KOŁNIERZOWY

DN50 - DN400 (NBR)



Zawory kulowe zwrotne to proste, solidne i praktycznie bezobsługowe urządzenie. Zawory te charakteryzują się zdolnością do samooczyszczania oraz pełnym przelotem. Podczas pracy kula obraca się, co eliminuje ryzyko osadzania się na niej zanieczyszczeń.

Zastosowanie:

W instalacjach kanalizacji, ścieków oraz innych płynów obojętnych w zakresie temperatur do 70°C.

Cechy konstrukcyjne

- Kula zwulkanizowana na całej powierzchni
- Łatwy dostęp z góry do przeprowadzenia inspekcji i konserwacji bez konieczności demontażu zaworu
- Malowanie farbą epoksydową nakładaną elektrostatycznie

Dane techniczne:


Długość zabudowy: DIN 3202-1 F6 (PN-EN 558-1 szereg 48)	**Konstrukcja zgodna z:** PN-EN 1074-3, PN-EN 12050-4
Dopuszczalne ciśnienie robocze PFA: 16 bar / PN16	**Kołnierze:** PN-EN 1092-2 PN10 i PN16
Temperatura robocza: Maksimum +80°C	**Powłoka ochronna:** Farba epoksydowa nakładana elektrostatycznie o min. grubości 250 µm

© Aeon 2026 Rev.1

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technicznych wyrobów. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.

AS12/1

Nr	Nazwa Części	Materiał
1	Korpus	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
2	Pokrywa	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
3	Kula	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7, guma NBR*
4	Uszczelka pokrywy	Elastomer NBR*
5	Śruba	Stal nierdzewna A2-70
6	Podkładka	Stal nierdzewna A2-70
7	Nakrętka	Stal nierdzewna A2-70
8	Korek	Stal nierdzewna A2-70

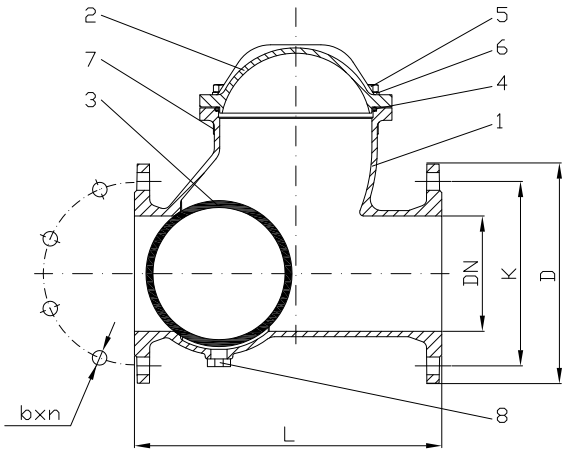

* Wersja z uszczelnieniem EPDM na zapytanie

Wymiary (mm & kg)

DN		50	65	80	100	125	150	200	250	300	400
AS12/1	PN10	AC1200	AC1201	AC1202	AC1203	AC1204	AC1205	AC1206	AC1208	AC1210	AC1212
	PN16							AC1207	AC1209	AC1211	AC1213
L		200	240	260	300	350	400	500	600	700	900
K PN16 / PN10		125	145	160	180	210	240	295	355 / 350	410 / 400	525 / 515
b × n PN16 / PN10		19×4	19×4	19×8	19×8	19×8	23×8	23×12 / 23×8	28×12 / 23×12	28×12 / 23×12	31×16 / 28×16
D		165	185	200	220	250	285	340	405	460	580
Waga		7,3	10,4	12,9	16,6	32	41,5	70,8	117,4	168,8	320,5

© Aeon 2026 Rev.1

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technicznych wyrobów. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.