AS12/2

ZAWÓR DO KANALIZACJI KULOWY ZWROTNY GWINTOWANY

DN25 - DN80 (NBR)



Zawory kulowe zwrotne to proste, solidne i praktycznie bezobsługowe urządzenie. Zawory te charakteryzują się zdolnością do samooczyszczania oraz pełnym przelotem. Podczas pracy kula obraca się, co eliminuje ryzyko osadzania się na niej zanieczyszczeń.

Zastosowanie:

W instalacjach kanalizacji, ścieków oraz innych płynów obojętnych w zakresie temperatur do 70°C.

Cechy konstrukcyjne

- Kula zwulkanizowana na całej powierzchni
- Łatwy dostęp z góry do przeprowadzenia inspekcji i konserwacji bez konieczności demontażu zaworu
- Malowanie farbą epoksydową nakładaną elektrostatycznie

Dane techniczne:

Długość zabudowy: DIN 3202-1 F6 (PN-EN 558-1 szereg 48)	**Konstrukcja zgodna z:** PN-EN 1074-3, PN-EN 12050-4
Dopuszczalne ciśnienie robocze PFA: 16 bar / PN16	**Typ przyłącza:** Półśrubunek z gw. wewnętrznym BSP
Temperatura robocza: Maksimum +80°C	**Powłoka ochronna:** Farba epoksydowa nakładana elektrostatycznie o min. grubości 250 µm


© Aeon 2026 Rev.1


Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technicznych wyrobów. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.

AS12/2

Nr	Nazwa Części	Materiał
1	Korpus	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
2	Pokrywa	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
3	Kula	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7, guma NBR*
4	Uszczelka pokrywy	Elastomer NBR*
5	Śruba	Stal nierdzewna A2-70
6	Podkładka	Stal nierdzewna A2-70
7	Nkrętka	Stal nierdzewna A2-70

* Wersja z uszczelnieniem EPDM na zapytanie

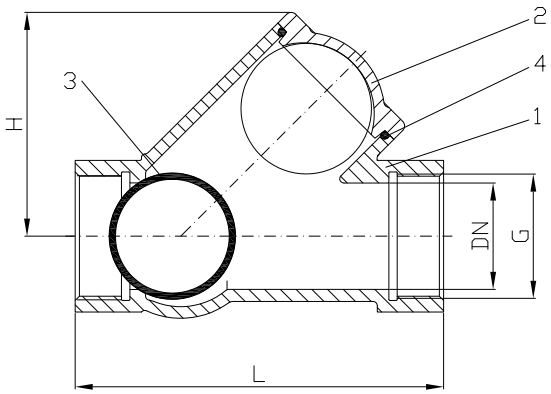

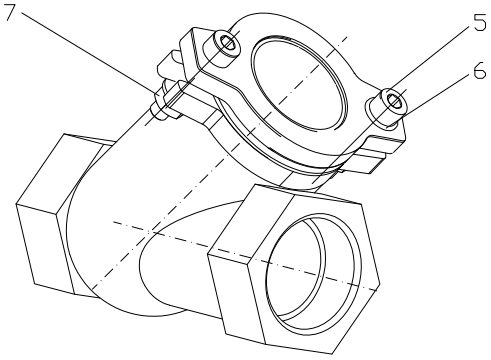

Wymiary (mm & kg)

DN		25	32	40	50	65	80
AS12/2	PN16	AC1214	AC1215	AC1216	AC1217	AC1218	AC1219
L		115	130	150	180	203	254
H		60	75	95	110	136	210
G		BSP 1″	BSP 1 1/4″	BSP 1 1/2″	BSP 2″	BSP 2 1/2″	BSP 3″
Waga		1	1,5	2	3	5,5	7,5

© Aeon 2026 Rev.1

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technicznych wyrobów. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.