AW37/10

ŁĄCZNIK UNIWERSALNY RUROWO-KOŁNIERZOWY

DN50 - DN600 (EPDM)



Łączniki uniwersalne rurowo-kołnierzowe służą do łączenia rur z armaturą lub elementami zakończonymi kołnierzem. Umożliwiają szybkie i szczelne połączenie rur o różnych średnicach i materiałach, bez konieczności spawania lub gwintowania.

Zastosowanie:

Woda pitna, oczyszczone ścieki komunalne oraz inne media nieagresywne.

Cechy konstrukcyjne

- Elastyczne pozycjonowanie rury ze sferą buforową
- Maksymalne odchylenie osiowe 2 × ± 3° w każdą stronę
- Końce śrub zabezpieczone kapslami z tworzywa sztucznego

Dane techniczne:

Dopuszczalne ciśnienie robocze PFA: 16 bar / PN16	**Certyfikaty:** Atest higieniczny PZH
Temperatura robocza: Maksimum +70°C	**Kołnierze:** PN-EN 1092-2 PN10 i PN16
Konstrukcja zgodna z: PN-EN 14525	**Powłoka ochronna:** Farba epoksydowa nakładana elektrostatycznie o min. grubości 250 µm


© Aeon 2026 Rev.1

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technicznych wyrobów. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.

AW37/10

Nr	Nazwa części	Materiał
1	Korpus	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
2	Pierścień dociskowy	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
3	Uszczelka	Elastomer EPDM
4	Śruba*	Stal FeZn5 gr 8.8, ocynkowana
5	Nakrętka*	Stal FeZn5 gr 8.8, ocynkowana
6	Podkładka*	Stal FeZn5 gr 8.8, ocynkowana

* Śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej A2-70 dostępne na życzenie

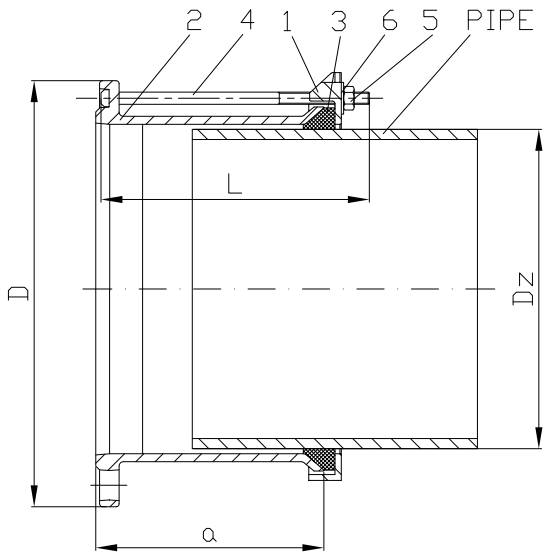

Wymiary (mm & kg)

DN		50	65	80	100	125	150	200	225
AW37/10	PN10/PN16	H7462	AH7463	AH7464	AH7467	AH7470	AH7472	AH7474	AH7477
Dz		59-73	72-85	88-103	109-128	138-153	159-182	218-235	250-267
D		165	185	200	220	250	285	340	400
L		124	124	124	134	134	134	134	144
a		75	75	75	75	75	75	75	85
Waga		4,2	5,4	6	7	8,8	11	14,6	20

DN		250	300	300	350	400	450	500	600
AW37/10	PN10/PN16	AH7479	AH7480	AH7481	AH7484	AH7488	AH7490	AH7492	AH7495
Dz		272-289	315-332	322-339	374-391	417-437	480-500	526-546	630-650
D		400	455	455	520	580	640	715	840
L		144	146	155	155	155	190	191	195
a		85	100	110	115	115	115	130	135
Waga		21	22	22,6	43,3	49,5	62	68,5	85

© Aeon 2026 Rev.1

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technicznych wyrobów. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.